

DERWENT- 1999-047796

ACC-NO:

DERWENT- 200138

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Gaseous mixture high in hydrogen, low in carbon monoxide, for use in fuel cell - generated in gas reforming apparatus, in which the direction of gas-flow can be reversed during initial phase

INVENTOR: MEGEDE, D Z; SCHUESSLER, M ; STROBEL, B ; ZUR MEGEDE, D

PATENT- MEGEDE, D Z SCHUESSLER, M STROBEL, B ZUR MEGEDE, D DBB
ASSIGNEE: FUEL CELL ENGINES GMBH[DBBFN] , XCELLSIS GMBH[XCELN]

PRIORITY-DATA: 1997DE-1027588 (June 28, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
US 2001005500 A1	June 28, 2001	N/A	000	C01B 003/26C01B 003/58C01B 003
EP 887306 A1	December 30, 1998	G	008	/02C01B 003/58C01D 003/04
DE 19727588 C1	February 18, 1999	N/A	000	
EP 887306 B1	February 2, 2000	G	000	
US 6241792 B1	June 5, 2001	N/A	000	

DESIGNATED-STATES: AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV
MC MK NL PT RO SE SI FR GB IT

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
US2001005500A1	Div ex	1998US-0106220	June 29, 1998
			N/A 2001US-0781674 February 21, 2001
US2001005500A1	N/A	1998EP-0110754	June 12, 1998
			N/A 1997DE-1027588 June 28, 1997
EP 887306A1	N/A	1998EP-0110754	June 12, 1998

DE 19727588C1 N/A 1998US- June
 0106220 29,
 1998

EP 887306B1
US 6241792B1

INT-CL B01J008/00, B01J035/02 , C01B003/02 , C01B003/26 ,
(IPC): C01B003/50 , C01B003/58 , C01D003/04 , F01N003/10

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 887306A

BASIC-ABSTRACT:

A gaseous mixture high in H₂ and low in carbon monoxide (CO), is generated in an apparatus from a water/fuel mixture by catalytic steam reforming and partial oxidation of the product gas. The CO level is reduced by its selective catalytic oxidation in a gas purification stage.

During an initial phase, oxygen is added to the fuel material and the direction of flow is reversed so that the gas passes first through the purification stage and then through the gas generation apparatus.

USE - To produce hydrogen suitable for use in a vehicle fuel cell.

ADVANTAGE - The final gas is rich in H₂ and low in CO, therefore having better cold-start properties.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 887306B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

A gaseous mixture high in H₂ and low in carbon monoxide (CO), is generated in an apparatus from a water/fuel mixture by catalytic steam reforming and partial oxidation of the product gas. The CO level is reduced by its selective catalytic oxidation in a gas purification stage.

During an initial phase, oxygen is added to the fuel material and the direction of flow is reversed so that the gas passes first through the purification stage and then through the gas generation apparatus.

USE - To produce hydrogen suitable for use in a vehicle fuel cell.

ADVANTAGE - The final gas is rich in H₂ and low in CO, therefore having better cold-start properties.

US 6241792B

A gaseous mixture high in H₂ and low in carbon monoxide (CO), is generated in an apparatus from a water/fuel mixture by catalytic steam reforming and partial oxidation of the product gas. The CO level is reduced by its selective catalytic oxidation in a gas purification stage.

During an initial phase, oxygen is added to the fuel material and the direction of flow is reversed so that the gas passes first through the purification stage and then through the gas generation apparatus.

USE - To produce hydrogen suitable for use in a vehicle fuel cell.

ADVANTAGE - The final gas is rich in H₂ and low in CO, therefore having better cold-start properties.

US2001005500A

A gaseous mixture high in H₂ and low in carbon monoxide (CO), is generated in an apparatus from a water/fuel mixture by catalytic steam reforming and partial oxidation of the product gas. The CO level is reduced by its selective catalytic oxidation in a gas purification stage.

During an initial phase, oxygen is added to the fuel material and the direction of flow is reversed so that the gas passes first through the purification stage and then through the gas generation apparatus.

USE - To produce hydrogen suitable for use in a vehicle fuel cell.

ADVANTAGE - The final gas is rich in H₂ and low in CO, therefore having better cold-start properties.

CHOSEN- Dwg.1/2

DRAWING:

TITLE- GAS MIXTURE HIGH HYDROGEN LOW CARBON MONO OXIDE FUEL CELL

TERMS: GENERATE GAS REFORM APPARATUS DIRECTION GAS FLOW CAN
REVERSE INITIAL PHASE

DERWENT-CLASS: E36 H06 L03 Q51 X16

CPI-CODES: E11-Q01; E31-A02; H06-A; L03-E04; N06;

EPI-CODES: X16-C17;


CHEMICAL- Chemical Indexing M3 *01* Fragmentation Code C101 C550
CODES: C810 M411 M720 M903 M904 M910 N164 N209 N224 N262 N441
Q413 Q454 R013 Specfic Compounds 01532K 01532P Registry
Numbers 1532P 1532U

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: ; 0270S ; 1532P ; 1532U ; 1779S



SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-015146



PUB-NO: EP000887306A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 887306 A1
TITLE: Apparatus for the production of a gas rich in hydrogen and poor in carbon monoxide
PUBN-DATE: December 30, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SCHUESSLER, MARTIN	DE
STROBEL, BARBARA	DE
ZUR, MEGEDE DETLEF DR	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
DBB FUEL CELL ENGINES DE GMBH	

APPL-NO: EP98110754
APPL-DATE: June 12, 1998


PRIORITY-DATA: DE19727588A (June 28, 1997)

INT-CL (IPC): C01B003/58

EUR-CL (EPC): C01B003/32 , C01B003/38 , C01B003/38 , C01B003/58 , H01M008/06 , H01M008/06

ABSTRACT:

CHG DATE=19990905 STATUS=O> A gaseous mixture high in H₂ and low in carbon monoxide (CO), is generated in an apparatus from a water/fuel mixture by catalytic steam reforming and partial oxidation of the product gas. The CO level is reduced by its selective catalytic oxidation in a gas purification stage. During an initial phase, oxygen is added to the fuel material and the direction of flow is reversed so that the gas passes first through the purification stage and then through the gas generation apparatus.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 887 306 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
30.12.1998 Patentblatt 1998/53

(51) Int. Cl.⁶: C01B 3/58

(21) Anmeldenummer: 98110754.3

(22) Anmeldetag: 12.06.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 28.06.1997 DE 19727588


(71) Anmelder:
dbb fuel cell engines GmbH
73230 Kirchheim/Teck-Nabern (DE)

(72) Erfinder:
• Schüssler, Martin
89077 Ulm (DE)
• Strobel, Barbara
89160 Dornstadt (DE)
• zur Megede, Detlef, Dr.
89347 Bubesheim (DE)

(54) **Vorrichtung zur Erzeugung eines wasserstoffreichen und kohlenmonoxidarmen Gases**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases, wobei in einer Gaserzeugungsvorrichtung aus einem Wasser/Brennstoffgemisch durch katalytische Wasserdampfreformierung und/oder aus einem Sauerstoff/Brennstoffgemisch durch partielle Oxidation ein Wasserstoff und Kohlenmonoxid enthaltendes Produktgas erzeugt und in einer Gasreinigungsstufe der Kohlenmonoxidanteil im Produktgas durch selektive CO-Oxidation an einem Oxidationskatalysator reduziert wird. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, daß während einer Startphase Sauerstoff zum zugeführten Brennstoff beigemischt und die Strömungsrichtung derart umgekehrt wird, daß zuerst die Gasreinigungsstufe und erst anschließend die Gaserzeugungsvorrichtung durchströmt wird.

Fig. 1

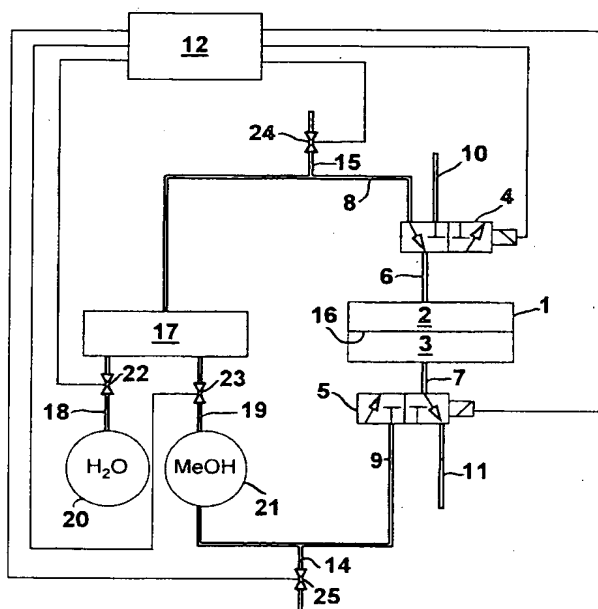

EP 0 887 306 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beziehungsweise 3.

Eine Vorrichtung zur Wasserstofferzeugung mittels partieller Oxidation und/oder Wasserdampfreformierung von Methanol ist aus der DE 44 23 587 C2 bekannt. Im dabei entstehenden Produktgasstrom ist neben dem Wasserstoff auch Kohlenmonoxid enthalten, daß für bestimmte Anwendungen, beispielsweise bei der Umsetzung des erzeugten Wasserstoffs in einer Brennstoffzelle, unerwünscht ist.

Zur Beseitigung oder zumindest zur Reduzierung des Kohlenmonoxidanteils in dem wasserstoffreichen Gas ist es außerdem bekannt, dieser Gaserzeugungsvorrichtung eine Gasreinigungsstufe nachzuschalten. Eine solche Gasreinigungsstufe ist beispielsweise aus der DE 195 44 895 C1 bekannt, wobei das im wasserstoffreichen Gas enthaltene Kohlenmonoxid unter Zugabe von Sauerstoff an einem Oxidationskatalysator selektiv oxidiert wird.

Beim Starten muß das Gaserzeugungssystem jedoch auf Betriebstemperatur gebracht werden. Dies kann beispielsweise durch Aufheizen von außen oder durch Einleiten von heißen Gasen erfolgen. Aus der JP 58-108291 A ist es beispielsweise bekannt, in einem Reformer einen keramischen Kern mit einer elektrischen Heizvorrichtung vorzusehen. Zur Erzeugung heißer Gase kann beispielsweise eine katalytische Verbrennung an einem Pt-haltigen Katalysator eingesetzt werden. Aus der JP 08119602 A ist beispielsweise ein Gaserzeugungssystem mit einem separaten katalytischen Brenner bekannt. Dort wird ein heißes Gas erzeugt, dessen Energie in einem Verdampfer auf das zu reformierende Gas und somit beim Durchströmen des Reformers auch auf diesen übertragen wird. Nachteilig bei diesen Vorrichtungen ist die Tatsache, daß für die Beheizung insbesondere während der Startphase zusätzliche Komponenten benötigt werden.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases mit verbesserten Kaltstarteigenschaften zu schaffen.

Dieses Problem wird durch ein Verfahren beziehungsweise eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 beziehungsweise 3 gelöst.

Im Normalbetrieb eines Gaserzeugungssystems wird die Gasreinigungsstufe erst nach der Gaserzeugungsvorrichtung vom Gas durchströmt. Wird als Gasreinigungsstufe eine Vorrichtung zur selektiven CO-Oxidation eingesetzt, die einen (im allgemeinen platinhaltigen) Katalysator zur Entfernung des Kohlenmonoxid aus dem wasserstoffreichen Gas enthält, so kann diese während der Startphase auf einfache Art und Weise durch eine Umkehrung der Strömungsrichtung vorübergehend als katalytischer Brenner betrieben werden, so daß die Vorrichtung einfach und schnell auf die notwendige Betriebstemperatur gebracht werden kann. Zusätzliche Komponenten sind hierzu abgesehen von entsprechenden Schaltventilen nicht notwendig, so daß ein kompaktes System entsteht.

Verwendet man dieses Prinzip der Strömungsumkehr bei einer Gaserzeugungsvorrichtung, in der neben oder anstelle der Wasserdampfreformierung auch die partielle Oxidation durchgeführt wird, so ergibt sich ein weiterer Vorteil. Eine dem Reformierungsbereich auch im Normalbetrieb vorgelagerte platinhaltige Zone würde zwangsläufig zu einer zweistufigen Betriebsweise führen. Der Sauerstoff im Gasstrom würde im Normalbetrieb vollständig in der für die Verbrennung hoch aktiven platinhaltigen Zone verbraucht. Dadurch werden dort große Wärmemengen frei, die in den Reformierungsbereich transportiert werden müssen. Sollte diese zweistufige Funktionsweise nicht erwünscht sein, so darf die platinhaltige Zone nur während der Startphase durchströmt werden, was eine ausschließliche Verwendung dieser Komponente für die Startphase bedeuten würde.

Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung/Verfahren ergibt sich dagegen eine einfache Lösung ohne einen separaten Reaktor oder Reaktorbereich, der nur während der Startphase eingesetzt wird.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen gehen aus den Unteransprüchen und der Beschreibung hervor. Die Erfindung ist nachstehend anhand einer Zeichnung näher beschrieben, wobei

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases mit den Ventilschaltstellungen während des Normalbetriebs und

Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 mit den Ventilschaltstellungen während der Startphase zeigt.


Die in Fig. 1 insgesamt mit 1 gekennzeichnete Vorrichtung zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases, im folgenden als Gaserzeugungssystem bezeichnet, besteht aus einer Gaserzeugungsvorrichtung 2 und einer Gasreinigungsstufe 3. Die Gaserzeugungsvorrichtung 2 kann als Reaktor zur katalytischen Wasserdampfreformierung eines Wasserdampf/Brennstoffgemisches, kurz als Reformer bezeichnet, oder als Reaktor zur partiellen Oxidation eines Sauerstoff/Brennstoffgemisches ausgebildet sein. Außerdem ist es auch möglich, den Reaktor zur partiellen Oxidation im Reformer zu integrieren, indem vorzugsweise im Eingangsbereich des Reformers ein geeigneter Oxidationskatalysator angeordnet wird.

Die Gasreinigungsstufe 3 ist als Vorrichtung zur selektiven Kohlenmonoxid-Oxidation - im folgenden als CO-Oxida-


tor bezeichnet - ausgebildet. Im Normalbetrieb wird das Produktgas aus der Gaserzeugungsvorrichtung 2 direkt in die Gasreinigungsstufe 3 geführt. Die Gaserzeugungssystem 1 ist vorzugsweise als Wärmetauscher aufgebaut, wobei zwischen der Gaserzeugungsvorrichtung 2 und der Gasreinigungsstufe 3 eine Wärmeaustauschfläche 16 vorgesehen ist. Als Brennstoff kommen beliebige kohlenwasserstoffhaltige Ausgangsstoffe in Frage, wobei das folgende Ausführungsbeispiel anhand von Methanol als Brennstoff erläutert wird.

Der Gaserzeugungsvorrichtung 2 wird über eine Zuleitung 6 ein gasförmiges Wasserdampf/Methanolgemisch zugeführt. Zur Erzeugung des Wasserdampf/Methanolgemisches ist ein Verdampfer 17 vorgesehen, dem aus entsprechenden Vorratsbehältern 20, 21 Wasser und flüssiges Methanol mit Hilfe nicht dargestellter Förderpumpen über entsprechende Leitungen 18, 19 zugeführt wird. Für die Dosierung der Medien beziehungsweise für die Aktivierung/Deaktivierung der Förderung sind Dosierventile 22, 23 in den Leitungen 18, 19 vorgesehen. Das im Verdampfer 17 erzeugte Wasserdampf/Methanolgemisch wird dann im Normalbetrieb über die Leitung 8 und das Zweiwegeventil 4 in die Leitung 6 eingespeist. Die Verbindung zwischen der Leitung 6 und einer Leitung 10 ist in diesem Schaltzustand des Zweiwegeventils 4 unterbrochen. Ist in der Gaserzeugungsvorrichtung 2 ein Oxidationskatalysator vorgesehen, so wird über eine Sauerstoffzuführleitung 15 mit integriertem Dosierventil 24 eine geeignete Menge an Sauerstoff beziehungsweise Luft zum Wasserdampf/Methanolgemisch zudosiert.

Bei der katalytischen Wasserdampfreformierung von Methanol wird ein Gemisch aus Methanol und Wasserdampf unter Zufuhr von Wärme an einem geeigneten Katalysator zu Wasserstoff umgesetzt, wobei gleichzeitig Kohlendioxid und Kohlenmonoxid entsteht:




Alternativ oder zusätzlich kann Methanol auch unter Zugabe von Sauerstoff durch eine partielle Oxidation zu Kohlendioxid und Wasserstoff umgesetzt werden:



Der CO-Oxidator 3 wird zur Entfernung von Kohlenmonoxid CO aus dem in der Gaserzeugungsvorrichtung 2 erzeugten wasserstoffreichen Gas mittels selektiver Oxidation verwendet. Das Produktgas, bestehend beispielsweise aus Wasserstoff und Kohlendioxid mit einem CO-Anteil von 1-3 Vol%, wird nach entsprechender Reinigung vorzugsweise für den mobilen Einsatz von PEM-Brennstoffzellen in Fahrzeugen verwendet.

Bei der selektiven Oxidation wird dem Produktgas zusätzlich Sauerstoff, beispielsweise in Form von Umgebungsluft, zugeführt, wobei dann das Kohlenmonoxid CO durch den Sauerstoff O₂ zu Kohlendioxid CO₂ oxidiert wird:



Alternativ kann der Sauerstoff jedoch auch an einer oder mehreren Stellen direkt in den CO-Oxidator 3, beispielsweise über eine zusätzliche, im Ausführungsbeispiel jedoch nicht dargestellte Leitung eingebracht werden. Die Reaktion wird an einem geeigneten Oxidationskatalysator, beispielsweise Platin und/oder Ruthenium auf einem geeigneten Träger, wie Al₂O₃ oder einem Zeolith in Pulverform, durchgeführt. Nach der Reinigung des Produktgases wird das wasserstoffreiche, kohlenmonoxidarme Gas dann über die Leitung 7, das Zweiwegeventil 5 und die Leitung 11 an einen nicht dargestellten Empfänger, beispielsweise eine Speichervorrichtung oder eine Brennstoffzelle, abgeführt.

Weiterhin ist der Vorratsbehälter 21 für das Methanol über eine weitere Leitung 9 mit dem Zweiwegeventil 5 verbunden. Im Normalbetrieb ist diese Leitung 9 jedoch durch das Zweiwegeventil 5 gesperrt. An der Leitung 9 ist außerdem noch eine zweite Sauerstoffzuführungsleitung 14 mit integriertem Dosierventil 25 vorgesehen. Schließlich ist zur Steuerung der gesamten Vorrichtung ein Steuergerät 12 vorgesehen, daß über Steuerleitungen mit den Ventilen 4, 5, 22-25 verbunden ist.

Während des Normalbetriebs werden die Zweiwegeventile 4,5 durch das Steuergerät 12 in der gezeigten Stellung gehalten. Das Dosierventil 25 ist geschlossen. Die Stellung der Dosierventile 22 bis 24 werden entsprechend einer Lastanforderung eingestellt.

Bei der Wasserdampfreformierung handelt es sich um eine endotherme Reaktion. Das heißt, zur Aufrechterhaltung der Reaktion muß dem Reformer 2 laufend Energie zugeführt werden. Da es sich bei der CO-Oxidation um eine stark exotherme Reaktion handelt, wird der Reformer 2 und der CO-Oxidator 3 vorzugsweise in einem gemeinsamen Gehäuse integriert, so daß die im CO-Oxidator 3 freigesetzte Energie über die Wärmeaustauschfläche 16 auf den Reformer 2 übertragen werden kann. Es ist natürlich auch möglich, den Reformer durch einen im Reformer integrierten Wärmetauscher separat zu beheizen, so daß auch die Integration in einem gemeinsamen Gehäuse entfallen kann.

Die gemäß Fig. 1 erläuterte Vorrichtung in der Schaltstellung während der Startphase zeigt Fig. 2, wobei gegenüber Fig. 1 gleiche Teile mit identischen Bezugszeichen gekennzeichnet sind. Beim Start werden die Zweiwegeventile 4, 5 vom Steuergerät 12 in die dargestellten Schaltstellungen gebracht. Gleichzeitig werden die Dosierventile 22 bis 24

geschlossen und das Dosierventil 25 geöffnet. Dadurch wird kein Wasser und Methanol mehr zum Verdampfer 17 beziehungsweise in die Leitung 8 gefördert. Vielmehr wird Methanol und über die Leitung 14 zugeführter Sauerstoff über das Zweizegeventil 5 und die Leitung 7 in den CO-Oxidator 3 geführt und dort am CO-Oxidationskatalysator oxidiert. Der CO-Oxidator 3 mit dem darin enthaltenen Oxidationskatalysator wird daher vorübergehend als katalytischen Brenner eingesetzt. Durch diese katalytische Oxidation wird Wärmeenergie freigesetzt. Das heiße Gas durchströmt dann anschließend die Gaserzeugungsvorrichtung 2, die dadurch schnell auf Betriebstemperatur gebracht wird. Nach dem Durchströmen der Gaserzeugungsvorrichtung 2 wird das Gas dann über die Leitung 6, das Zweizegeventil 4 und die Leitung 10 an die Umgebung oder einen nicht dargestellten Katalysator zur Restgasverwertung abgeführt. Durch die vom Steuergerät 12 initiierten Schaltvorgänge wird daher die Durchströmungsrichtung im Gaserzeugungssystem während der Startphase im Vergleich zum Normalbetrieb umgekehrt.

Die Startphase wird beispielsweise nach einer vorgegebenen Zeitdauer oder wenn eine vorgegebene Temperatur in der Vorrichtung 1 erreicht ist beendet. Die Zufuhr des Brennstoff/Sauerstoffgemisches zum CO-Oxidator 3 wird dann mit Hilfe des Steuergerätes 12 durch Ansteuerung der Ventile 4, 5, 22 bis 25 gestoppt. Anschließend wird das Gaserzeugungssystem 1 dann in der bereits oben beschriebenen Art und Weise betrieben.

Neben dem in der Zeichnung dargestellten Anordnung sind weitere Ausgestaltungen möglich. Beispielsweise kann auf die Leitung 9 und die zweite Sauerstoffzuführungsleitung 14 verzichtet werden. Statt dessen kann auch zwischen der Einmündung der Sauerstoffzuführungsleitung 15 und dem Zweizegeventil 4 eine Bypassleitung von der Leitung 8 abzweigen, welche dann anstelle der Leitung 9 zur Zufuhr eines Methanol/Sauerstoffgemisches während der Startphase mit dem Zweizegeventil 5 verbunden ist. In diesem Fall kann dann auch während der Startphase Wasser aus dem Vorratsbehälter 20 zudosiert werden.

Weiterhin kann sowohl die Gaserzeugungsvorrichtung 2 als auch die Gasreinigungsstufe 3 mehrstufig ausgeführt sein, wobei in der Startphase dann eine oder mehrere Stufen in der umgekehrten Strömungsrichtung durchströmt werden. Entscheidend ist nur, daß zuerst eine der Stufen des CO-Oxidators 3 durchströmt und daher als katalytischer Brenner eingesetzt wird. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird während der Startphase nicht nur die Reihenfolge der Komponenten 2, 3 vertauscht, sondern auch die Durchströmungsrichtung innerhalb der Komponenten 2, 3 umgekehrt. Es ist jedoch auch möglich, durch geeignete Leitungsführung zwar die Reihenfolge der Komponenten 2, 3 während der Startphase zu vertauschen, die Durchströmungsrichtung innerhalb der Komponenten 2, 3 jedoch beizubehalten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases, wobei in einer Gaserzeugungsvorrichtung (2) aus einem Wasser/Brennstoffgemisch durch katalytische Wasserdampfreformierung und/oder aus einem Sauerstoff/Brennstoffgemisch durch partielle Oxidation ein Wasserstoff und Kohlenmonoxid enthaltendes Produktgas erzeugt und in einer Gasreinigungsstufe (3) der Kohlenmonoxidanteil im Produktgas durch selektive CO-Oxidation an einem Oxidationskatalysator reduziert wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß während einer Startphase Sauerstoff zum zugeführten Brennstoff beigemischt und die Strömungsrichtung derart umgekehrt wird, daß zuerst die Gasreinigungsstufe (3) und erst anschließend die Gaserzeugungsvorrichtung (2) durchströmt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Gaserzeugungsvorrichtung (2) und die Gasreinigungsstufe (3) während der Startphase jeweils in umgekehrter Richtung durchströmt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß während der Startphase die Strömungsrichtung in der Gaserzeugungsvorrichtung (2) und/oder der Gasreinigungsstufe (3) erhalten bleibt und lediglich die Reihenfolge der Durchströmung der Komponenten (2, 3) vertauscht ist.
4. Vorrichtung (1) zur Erzeugung eines wasserstoffreichen, kohlenmonoxidarmen Gases mit einer Gaserzeugungsvorrichtung (2) zur katalytischen Wasserdampfreformierung eines Wasserdampf/Brennstoffgemisches und/oder zur partiellen Oxidation eines Sauerstoff/Brennstoffgemisches, mit einer Gasreinigungsstufe (3) zur Entfernung von Kohlenmonoxid aus dem Produktgas der Gaserzeugungsvorrichtung (2) mit Hilfe der selektiven CO-Oxidation, und mit Zu- und Abführleitungen (6 bis 11),
dadurch gekennzeichnet,
daß in den Zu- und Abführleitungen (6 bis 11) Mittel (4, 5) zur Umkehrung der Strömungsrichtung vorgesehen sind.

derart, daß während der Startphase die Gaserzeugungsvorrichtung (2) stromab der Gasreinigungsstufe (3) und nach Beendigung der Startphase die Gasreinigungsstufe (3) stromab der Gaserzeugungsvorrichtung (2) angeordnet ist und daß eine Sauerstoffzuführleitung (14) zur Zugabe von Sauerstoff in die Zuleitung (9) zumindest während der Startphase vorgesehen ist.

5

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,

10

daß die Gaserzeugungsvorrichtung (2) und die Gasreinigungsstufe (3) jeweils über Leitungen (6, 7) mit einem Zweiwegeventil (4, 5) verbunden sind, daß die Zweiwegeventile (4, 5) jeweils mit einer Leitung (8, 9) zur Zuführung eines Brennmittels und mit einer Leitung (10, 11) zur Abfuhr des Produktgases verbunden sind, und daß eine Steuervorrichtung (12) zur Ansteuerung der Zweiwegeventile (4,5) vorgesehen ist derart, daß während der Startphase die Leitungen 9 und 7 beziehungsweise 6 und 10 und nach Beendigung der Startphase die Leitungen 8 und 6 beziehungsweise 7 und 11 in Strömungsverbindung stehen.

15

20

25

30

35

40

45

50

55


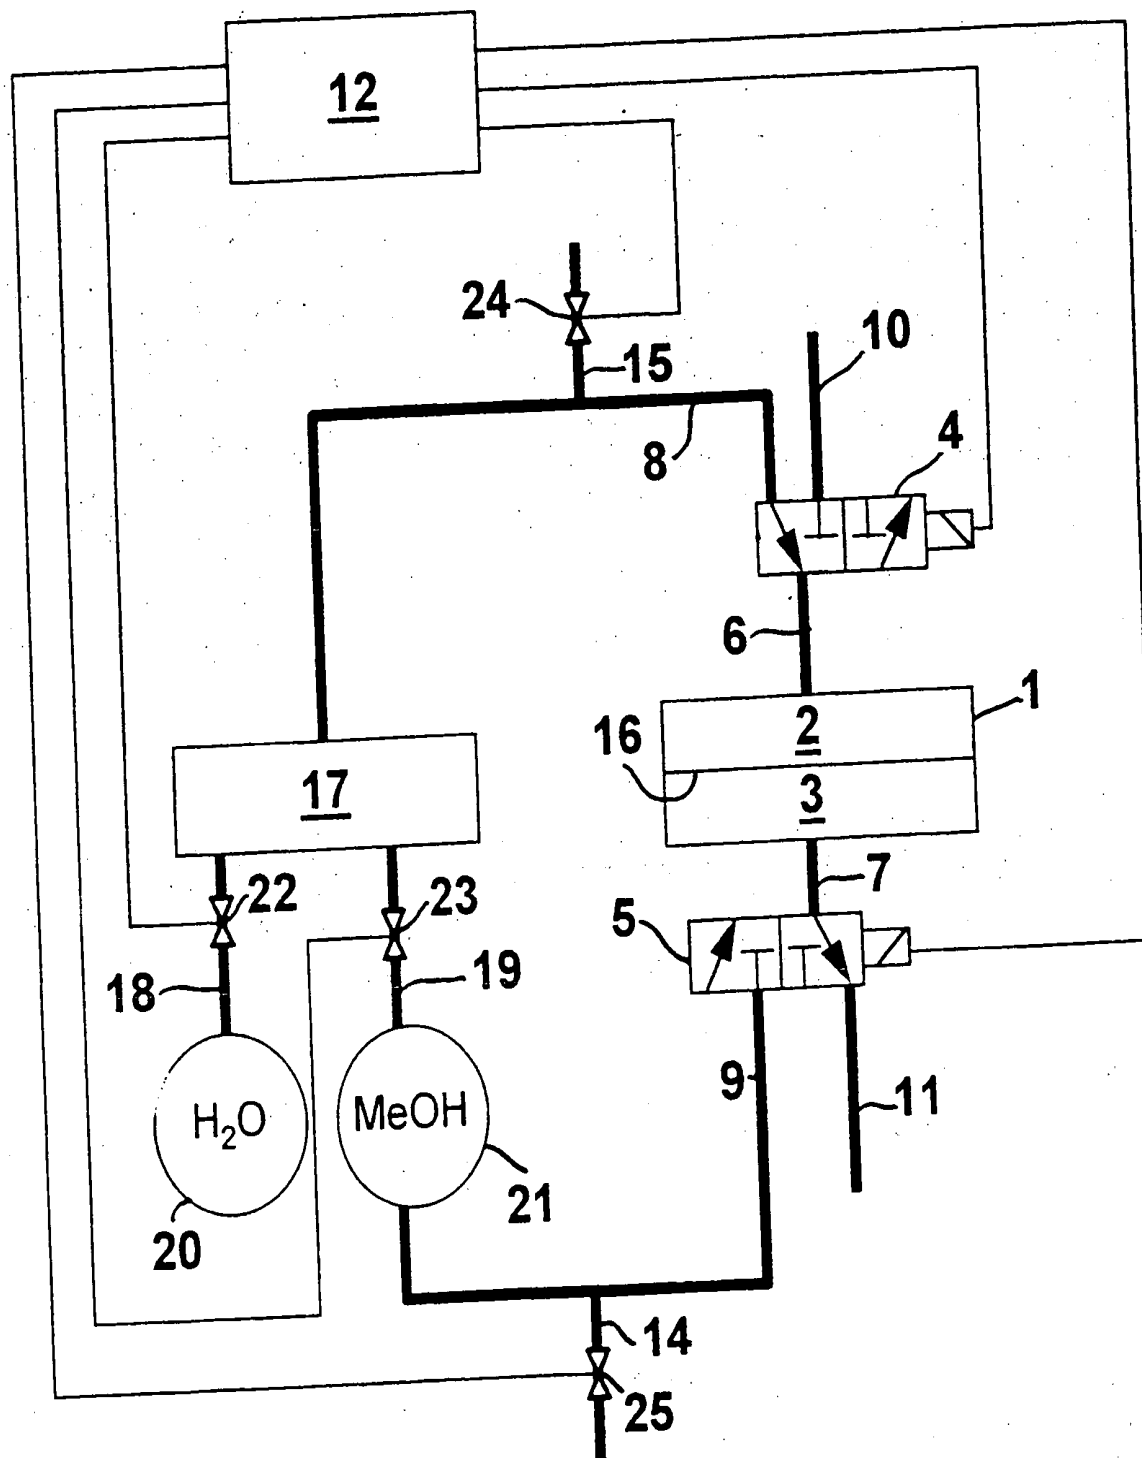


Fig. 2



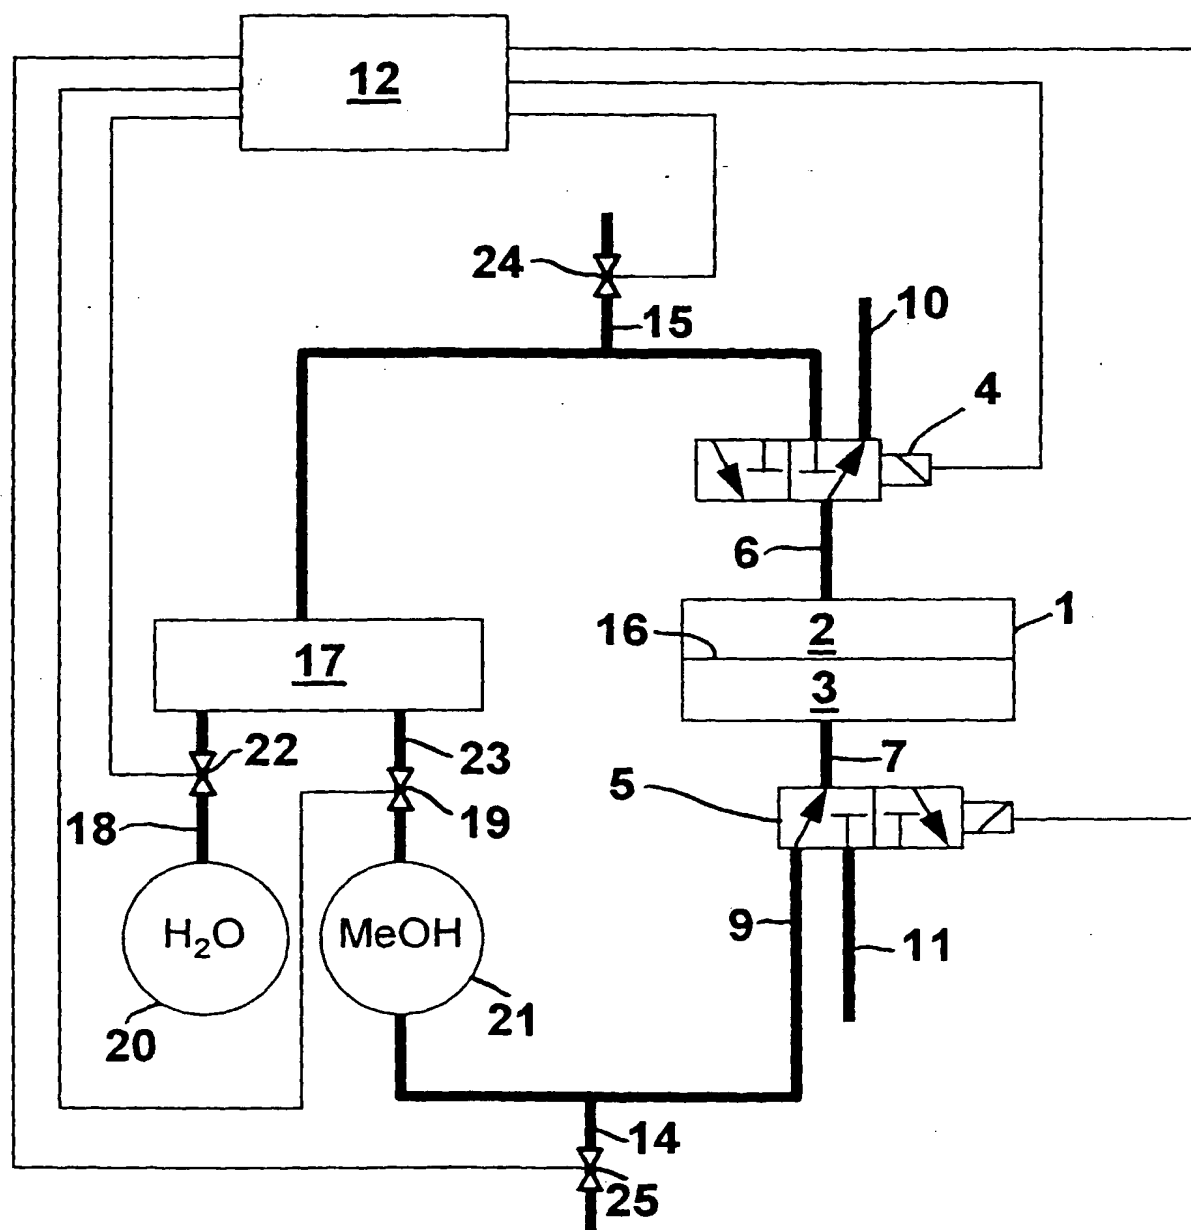

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 11 0754

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A, D	DE 195 44 895 C (DAIMLER BENZ AG) 27. Februar 1997 * Anspruch 1 *		C01B3/58
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 254 (E-1083), 27. Juni 1991 & JP 03 081969 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 8. April 1991 * Zusammenfassung *	1	
A, D	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 009, 30. September 1996 & JP 08 119602 A (AQUEOUS RES:KK), 14. Mai 1996 * Zusammenfassung *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 002, 31. März 1995 & JP 06 305702 A (MITSUBISHI GAS CHEM CO INC), 1. November 1994 * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C01B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 19. Oktober 1998	Prüfer Clement, J-P
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)